


Remplisseuse Rv25

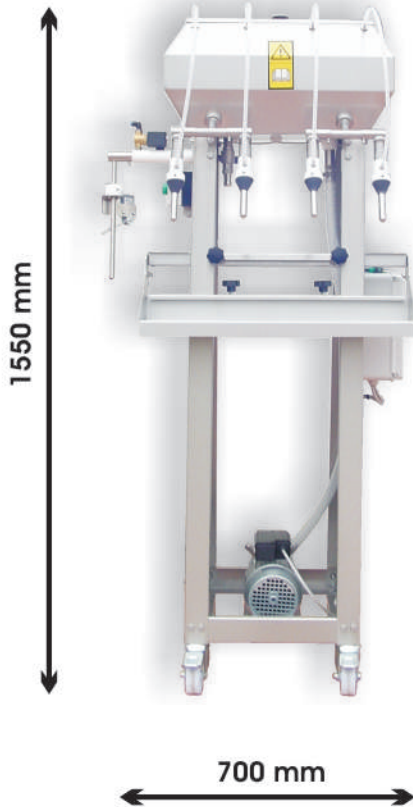

Structure en acier inox AISI 304

Remplissage à chute

4 becs à étanchéité conique diamètre 14mm

Hauteur bouteilles jusqu'à 420 mm

Régulation mécanique du niveau

Cette remplisseuse est fournie en version pour banc

41 Kg

EN OPTION

Régulation électrique du niveau

Remplisseuse en version avec chariot

Filter 20x20 - pompe centrifuge - by pass

Becs pour mignon diamètre 10mm


Pompe pour remplissage centrifuge (le chariot est nécessaire)

Pompe avec rotor flexible (le chariot et le régulation électrique du niveau sont nécessaire)

Remplisseuse avec 6 becs

Injecteur d'azote

Remplisseuse Ro25

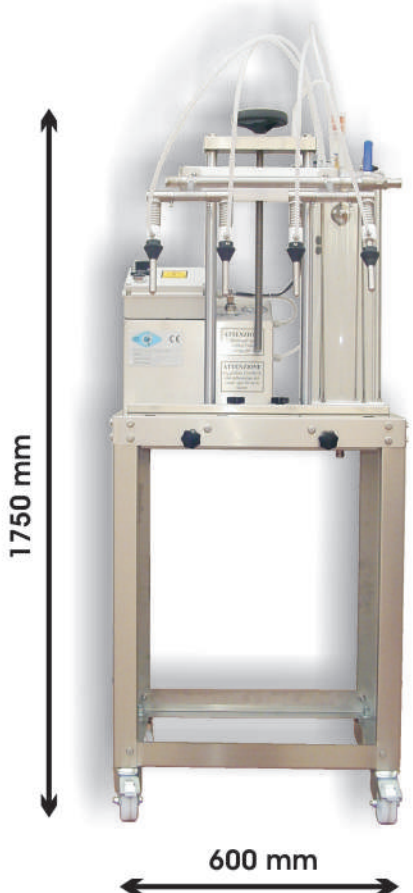

Structure en acier inox AISI 304

Remplissage par dépression

4 becs à étanchéité conique diamètre 14 mm

Hauteur bouteilles jusqu'à 310 mm

43 Kg

ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE

Moteur monophasé 230 Volt, 50 Hz

ou

Moteur monophasé 110 Volt, 60 Hz

EN OPTION

Chariot modèle R en acier inox