


Riempitrice Rox700

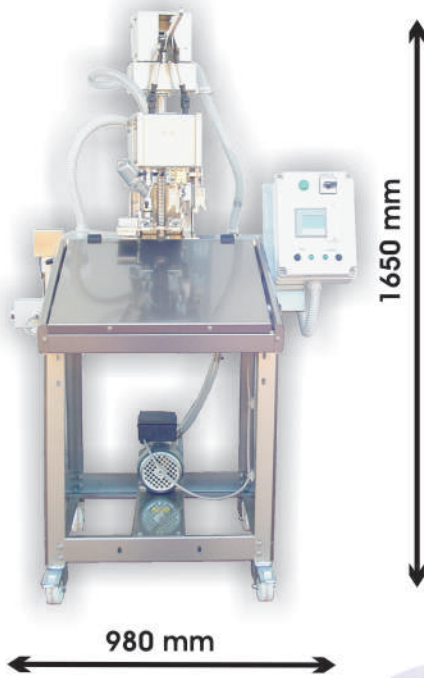

1650 mm

980 mm

73 Kg

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
Capacità sacchetti 1-28 litri
Formato massimo sacchetto 60x60cm
Piano di appoggio regolabile in inclinazione
Rimozione e inserimento tappo da realizzare manualmente per mezzo di leva
Conta-litri inox a girante
Impostazione volume prodotto attraverso display
Possibilità di creare vuoto prima del riempimento
Possibilità di immettere azoto dopo il riempimento
Aspirazione aria, riempimento e immissione di azoto sono in automatico
Tempo di riempimento (sacchetto da 3 litri) 12-14s
Macchina fornita di serie in versione da banco
E' vietato l'uso di soda per il lavaggio

**AZIONAMENTO
PNEUMATICO**

Consumo aria 6 bar: 8,0 NI/sacchetto

OPTIONAL

Carrello modello H in acciaio inossidabile


Pompa riempimento centrifuga (richiede carrello)

Pompa riempimento con girante flessibile (richiede carrello)

**AZIONAMENTO
ELETTRICO**

Monofase 230 Volt, 50 Hz

Riempitrice R900

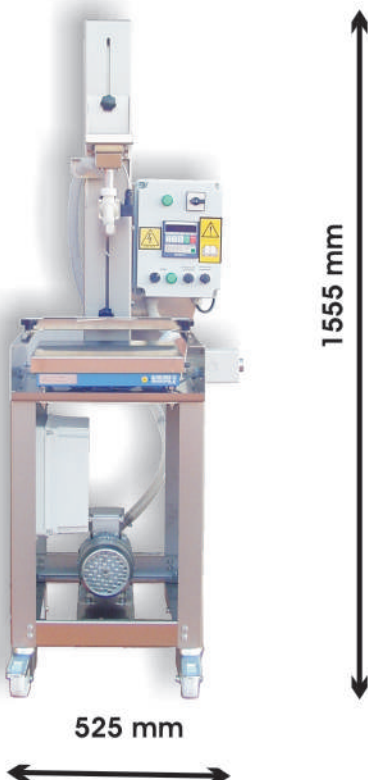

1555 mm

525 mm

60 Kg

Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
Riempitrice con funzionamento a peso
Adatta per prodotti senza gas e recipienti rigidi fino a 5Kg.
Riempimento per mezzo di pompa a girante flessibile
Impostazione peso prodotto attraverso display.
Azzeramento automatico della tara alla partenza
Velocità di riempimento regolabile

**AZIONAMENTO
ELETTRICO**

Monofase 230 Volt, 50 Hz